
FICHA TÉCNICA BATERIA MOTOCICLÍSTICA ERBS



MODELO	ERX 4BS
Tensão (V):	12
Comprimento (mm)	114
Largura (mm):	71
Altura (mm):	88
Peso (kg):	1,47
Polaridade:	D
C10 (Ah):	4
CCA -10ºC :	40
Tempo até 6V (s):	40

DIMENSÕES DO PRODUTO E MEDIDAS DO TERMINAL

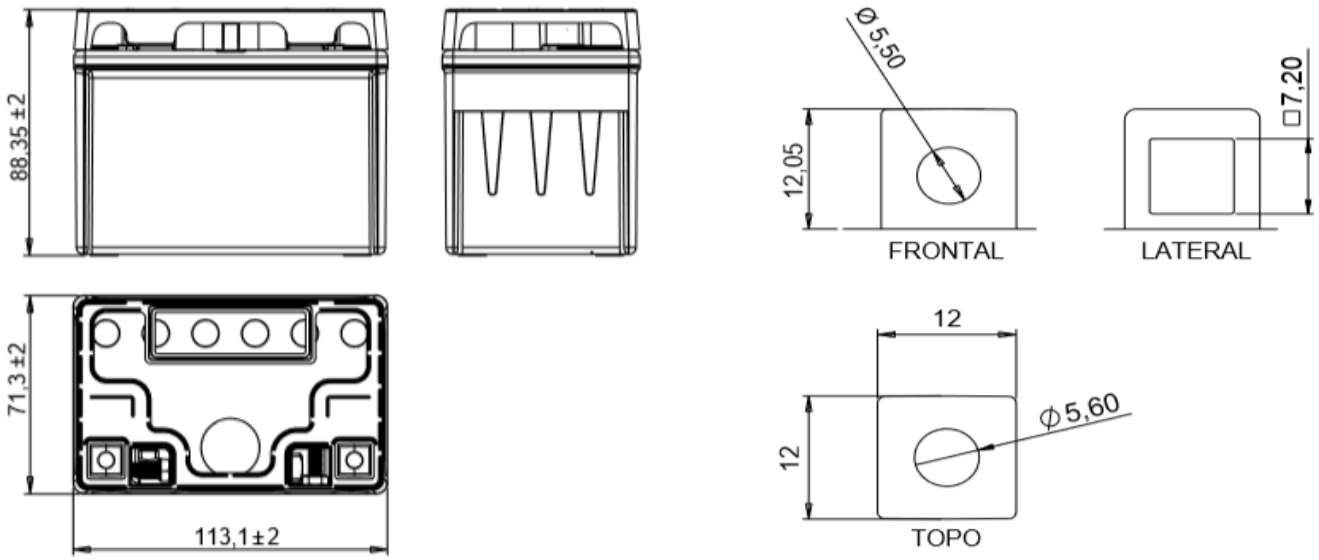


INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA
Rod SC 486, Nº 9878, Bairro: Pedras Grandes, Caixa Postal 03


CNPJ: 07.564.769/0001-81 | Insc. Est. 255046146 | Botuverá - SC | CEP: 88370-000 | Fone/Fax 47 3359 3332

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS			
Capacidade Relativa	**REGIME DE DESCARGA**	**AMPERAGEM TOTAL (Ah)**	
	Taxa de 10h	4,00	
	Taxa de 5h	3,60	
	Taxa de 2h	2,85	
	Taxa de 1h	2,40	
	Taxa de 0,5h	2,10	
Variação da Capacidade com a Temperatura	**TEMPERATURA**	**PERCENTAGEM**	
	40ºC (104ºF)	103%	
	25ºC (77ºF)	100%	
	0ºC (32ºC)	86%	
	-15ºC (5ºF)	65%	
Autodescarga	**Aproximadamente 6% ao mês (25ºC – 77ºF)**		
	2 meses	88%	
	4 meses	75%	
	6 meses	63%	
Método de recarga	**Carga total**	**Carga a tensão constante:**	
		Corrente máxima de carga: 1,20A	
		Tensão:14,40V ~ 15V a 25ºC (77ºF)	
		Tempo de carga: 16~24h	
		Carga a corrente constante:	
		Corrente de carga: 0,40A, até tensão igual ou superior a 15,80V; após atingir a tensão, manter em carga por mais 2h.	
	Carga em flutuação	Não há limite na corrente inicial de carga	
		Tensão: 13,50V ~ 13,80V a 25ºC (77ºF)	
Resistência Interna (bateria totalmente carregada a 25ºC)	Aproximadamente 15mΩ		

INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA
Rod SC 486, Nº 9878, Bairro: Pedras Grandes, Caixa Postal 03

CNPJ: 07.564.769/0001-81 | Insc. Est. 255046146 | Botuverá - SC | CEP: 88370-000 | Fone/Fax 47 3359 3332

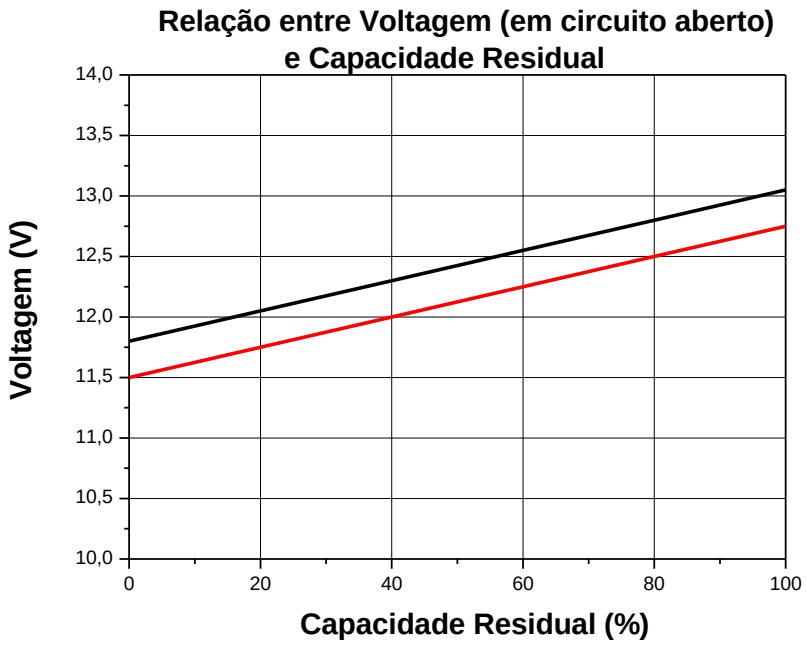

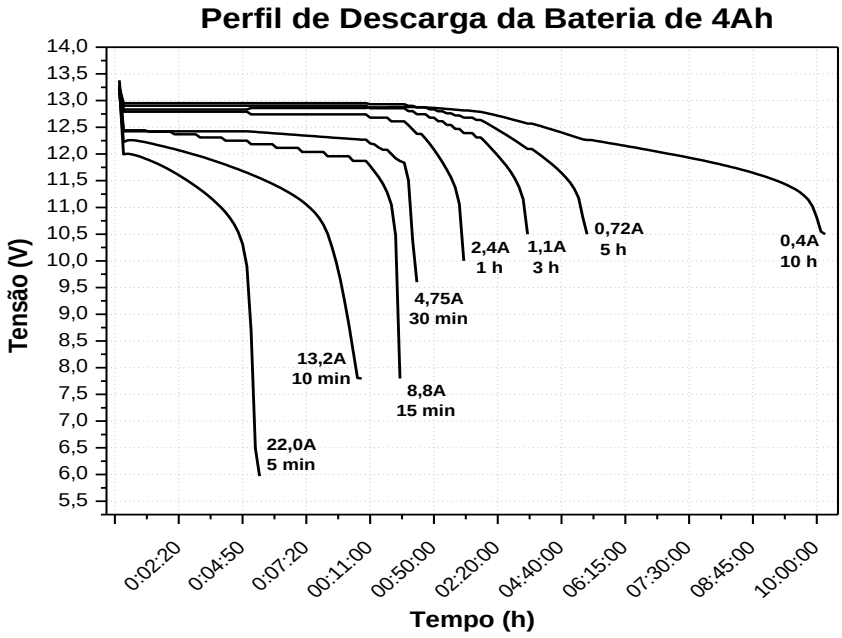

INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA
Rod SC 486, Nº 9878, Bairro: Pedras Grandes, Caixa Postal 03

CNPJ: 07.564.769/0001-81 | Insc. Est. 255046146 | Botuverá - SC | CEP: 88370-000 | Fone/Fax 47 3359 3332