
FICHA TÉCNICA BATERIA MOTOCICLÍSTICA ERBS



MODELO	ETX 7BS
Tensão (V):	12
Comprimento (mm)	114
Largura (mm):	71
Altura (mm):	128
Peso (kg):	2,42
Polaridade:	D
C10 (Ah):	7
CCA -10ºC :	70
Tempo até 6V (s):	40

DIMENSÕES DO PRODUTO E MEDIDAS DO TERMINAL

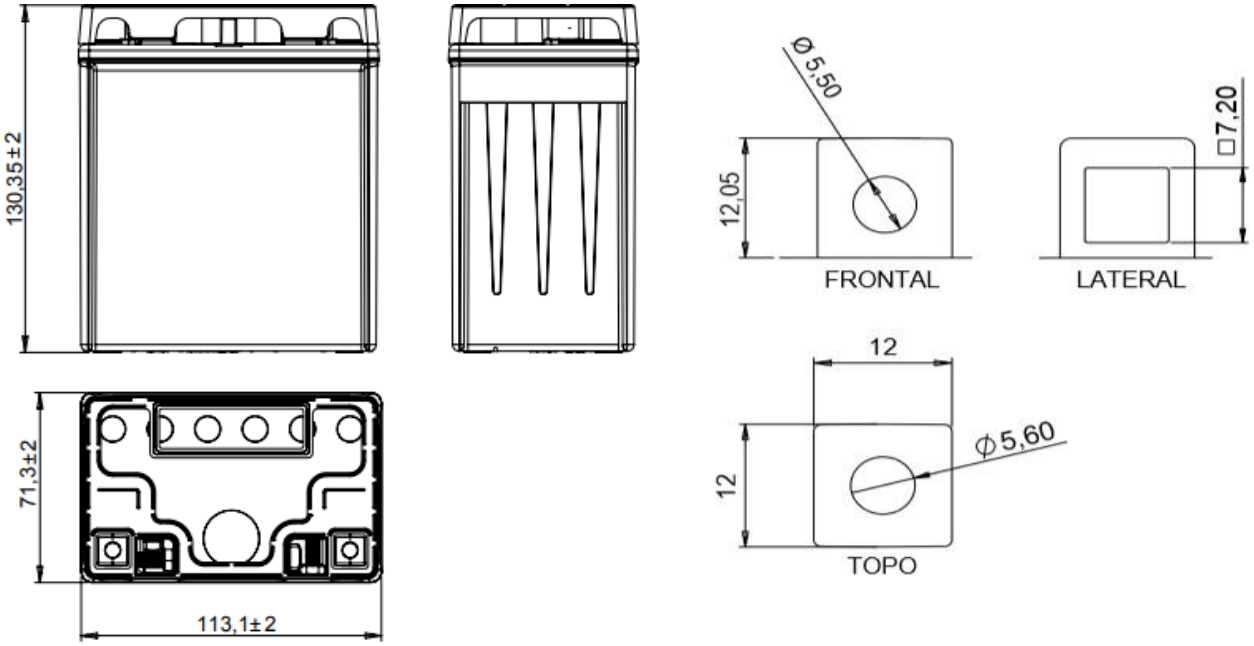


INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA
Rod SC 486, Nº 9878, Bairro: Pedras Grandes, Caixa Postal 03


CNPJ: 07.564.769/0001-81 | Insc. Est. 255046146 | Botuverá - SC | CEP: 88370-000 | Fone/Fax 47 3359 3332

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		
Capacidade Relativa	**REGIME DE DESCARGA**	**AMPERAGEM TOTAL (Ah)**
	Taxa de 10h	7,00
	Taxa de 5h	6,30
	Taxa de 2h	5,00
	Taxa de 1h	4,20
	Taxa de 0,5h	4,00
Variação da Capacidade com a Temperatura	**TEMPERATURA**	**PERCENTAGEM**
	40ºC (104ºF)	103%
	25ºC (77ºF)	100%
	0ºC (32ºC)	86%
	-15ºC (5ºF)	65%
Autodescarga	**Aproximadamente 6% ao mês (25ºC – 77ºF)**	
	2 meses	88%
	4 meses	75%
	6 meses	63%
Método de recarga	**Carga total**	**Carga a tensão constante:**
		Corrente máxima de carga: 2,10A
		Tensão:14,40V ~ 15V a 25ºC (77ºF)
		Tempo de carga: 16~24h
		Carga a corrente constante:
		Corrente de carga: 0,70A, até tensão igual ou superior a 15,80V; após atingir a tensão, manter em carga por mais 2h.
	Carga em flutuação	Não há limite na corrente inicial de carga
		Tensão: 13,50V ~ 13,80V a 25ºC (77ºF)
Resistência Interna (bateria totalmente carregada a 25ºC)	Aproximadamente 12mΩ	

INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA
Rod SC 486, Nº 9878, Bairro: Pedras Grandes, Caixa Postal 03

CNPJ: 07.564.769/0001-81 | Insc. Est. 255046146 | Botuverá - SC | CEP: 88370-000 | Fone/Fax 47 3359 3332

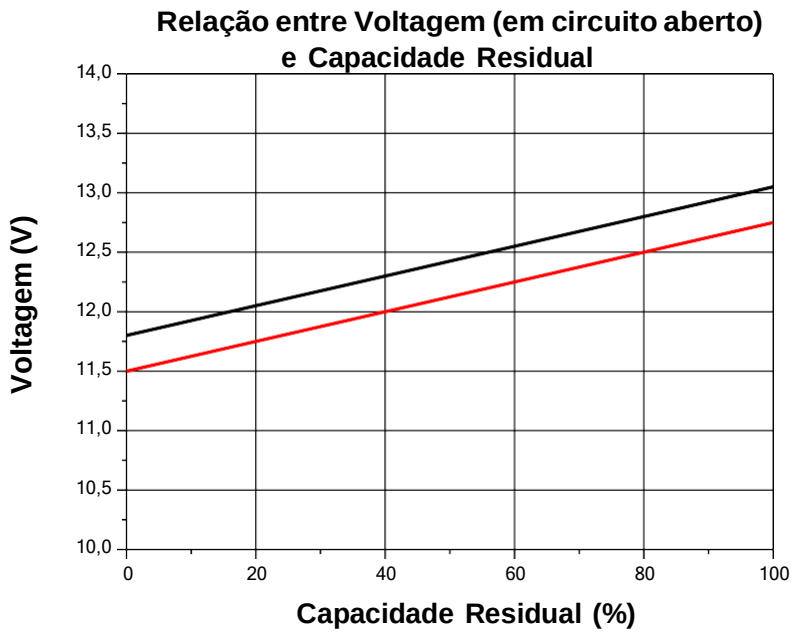

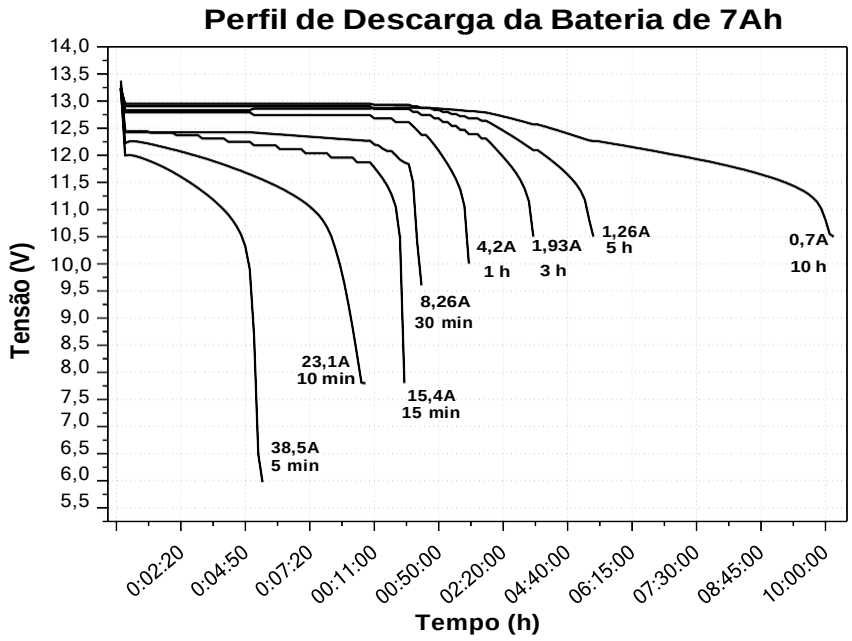

INDUSTRIA DE ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA
Rod SC 486, Nº 9878, Bairro: Pedras Grandes, Caixa Postal 03
CNPJ: 07.564.769/0001-81 | Insc. Est. 255046146 | Botuverá - SC | CEP: 88370-000 | Fone/Fax 47 3359 3332